


Noris Tachometerwerk GmbH Co

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapılabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Noris Tachometerwerk GmbH Co Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Noris Tachometerwerk GmbH Co Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

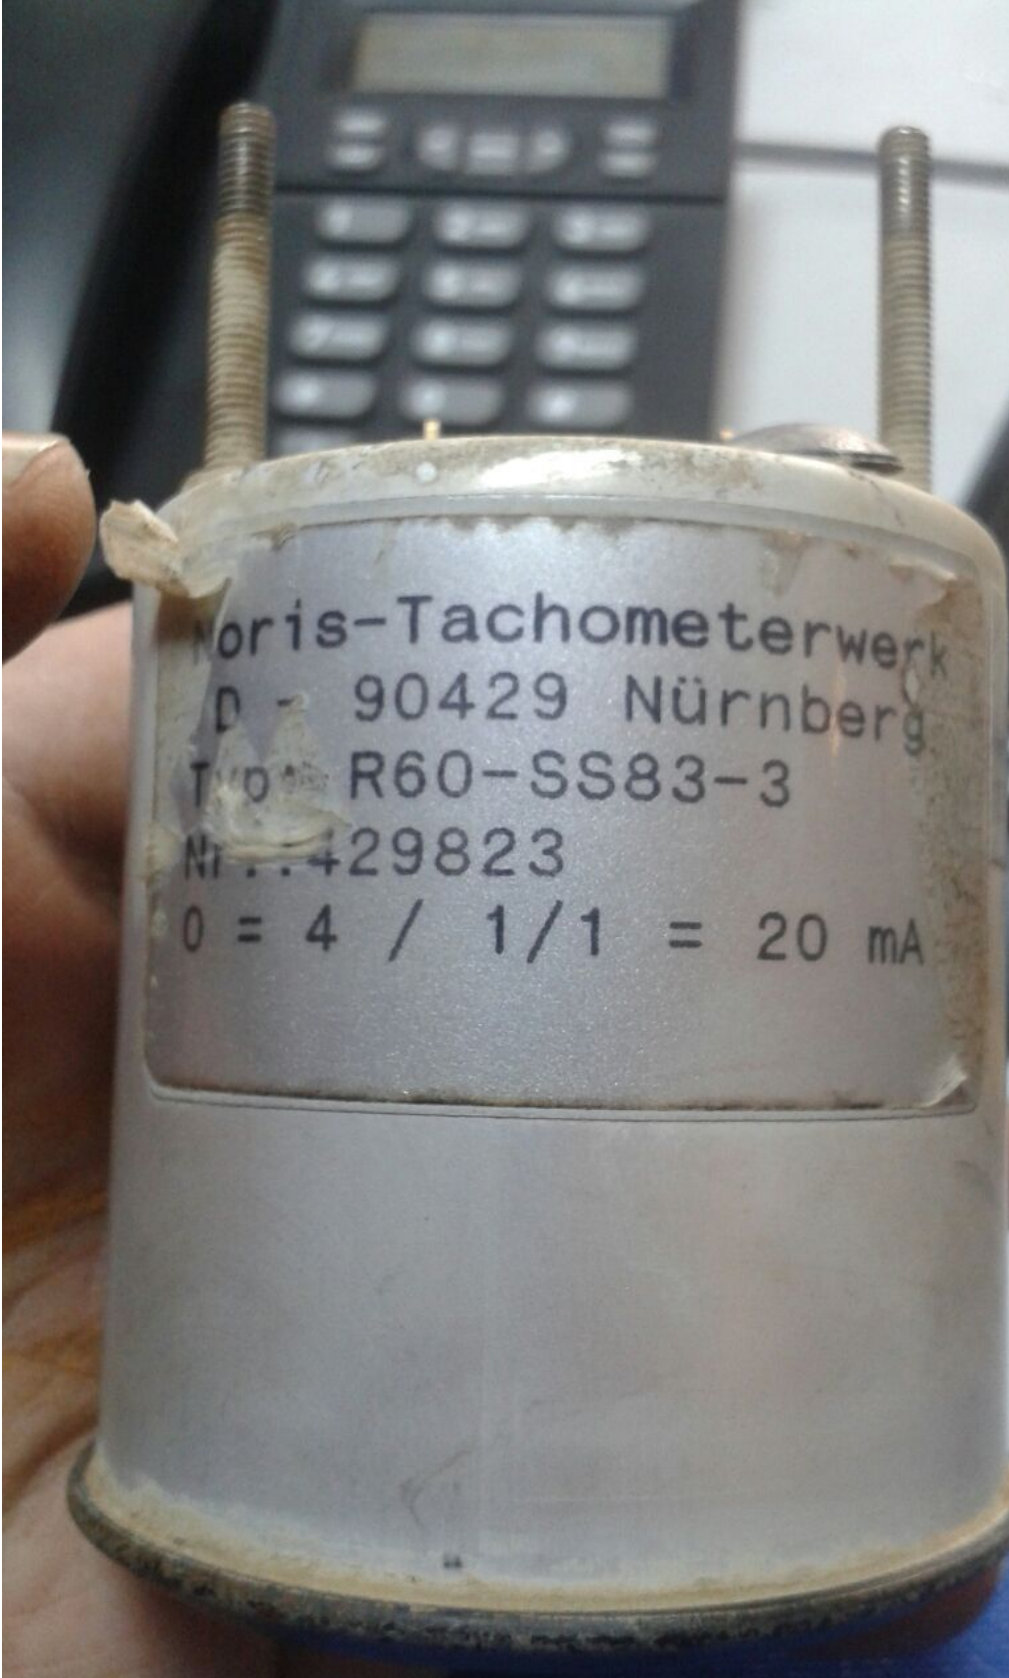

Ürün	Açıklama
SIR3-060-U1-982	Analog Indicator Product version: A Drawing no .: 31.115.100 Data sheet: DB-SIR3_SIQ3 Display principle: moving-coil measuring mechanism Design and size: round; Ø 60 mm Dial and hands: white dial, black hands Scale: 0 ... 2500 1 / min, black Input signal: 0... 10 V DC Degree of protection: housing front IP66, IP67 and IP68 (1m, 24h); Case back IP30 Operating temperature: reference range: 5 ... 35 ° C, nominal range: -25 ... + 70 ° C Replacement for version R60, which is no longer available
RP51	Limit switch Product version: E Data sheet: DB-RP5 Design: modular housing TS32 / TS35 Overall width: 1 TE (17.5mm) Connection: flat plug 6.3 Measured variable: temperature Measuring principle: PT100 Measuring range: 0 ... 120 ° C Switching point: 0 ... 120 ° C Relay output: changeover contact in quiescent current Test function: No. Accuracy: 1.5% Supply voltage: 18 ... 32 V DC Operating temperature: -20 ... + 70 ° C
RU46-S	Limit switch for Ws after 64.211.1 Switching range 2 - 60 V AC Auxiliary power 24 V Gs working current principle 2 outputs : 1 x changeover switch, 1 NO contact
GE14-12	tachogenerator Drawing No.: 40.325 Data sheet: DB-GE14-x Design: clamping spigot Connection: flat plug 6.3 Measuring principle: tachometer generator Measuring range: 150...3000 rpm Output signal: AC voltage / DC voltage Shaft: tiltable with nose, connecting thread M22 x 1.5 phases 1 Degree of protection: IP 65 Operating temperature: -20...+80 °C
4 -times engine MAN D2866E	
R60-Ss83-3	429823